

# HXT-24SHV

# HXT-30SHV PRO

100V 130V 电调

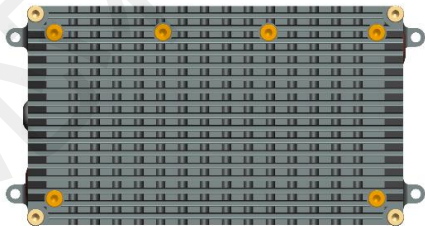

## 特点:

- 适用于 3 相无刷交流电机
- 可重复的无传感器启动, 可实现可靠的 VTOL 过渡
- 支持高功率密度和持续功率输出
- 支持无感和霍尔有感启动

## HXT-24SHV/HXT-30SHV PRO

100V 130V 电调

### 技术参数

		
型号:	HXT-24S HV	HXT-30S HV PRO
电压:	$\leq 24S$ (100V)	$\leq 30S$ (130V) max150V
电流(持续/峰值):	200A/400A	150A/300A
功率:	20kw	19.5kw
长度:	120mm	120mm
宽度:	70mm	70mm
高度:	50mm	50mm
重量:	580g	580g
支持驱动方式:	FOC/BLDC	FOC/BLDC
PWM油门脉宽:	1000 $\mu$ s to 2000 $\mu$ s	1000 $\mu$ s to 2000 $\mu$ s
支持通讯:	CAN、PWM, RS422	CAN、PWM, RS422
操作温度:	-20 $^{\circ}$ C~100 $^{\circ}$ C	-20 $^{\circ}$ C~100 $^{\circ}$ C

